


Miglioriamo l'ambiente

SERIE SKY PLUS

WIFI
INTEGRATED

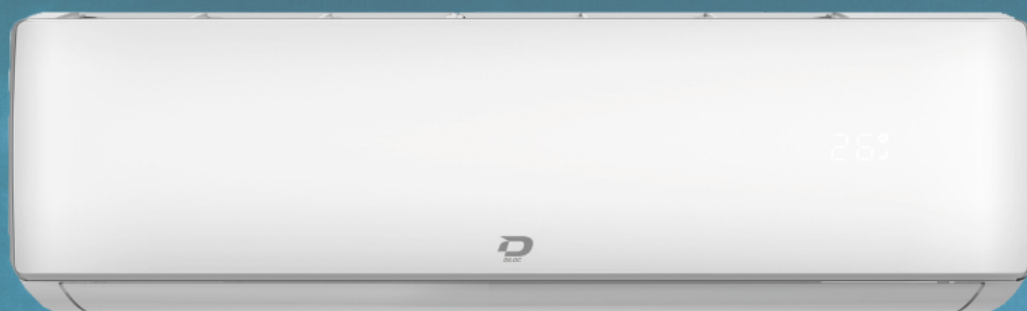

Sistemi per la climatizzazione

SERIE SKY PLUS MONO SPLIT DC INVERTER



Codice
Caratteristiche Tecniche

SKY109PLUS
SKY9PLUS

SKY112PLUS
SKY12PLUS

SKY118PLUS
SKY18PLUS

SKY124PLUS
SKY24PLUS

Alimentazione

220-240V~50Hz/1P

Raffrescamento

Capacità nominale	Btu	9000 (3205~11253)	12000 (3140~12856)	18000(4263~20153)	24000 (6240~26598)
	kW	2,6	3,4	5,1	6,8
Potenza assorbita	W	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330~2340)	2257(410~2824)
Corrente assorbita	A	4,6(1,2~8,0)	5,8(1,5~9,0)	8,1(1,7~12,0)	10,7(2,3~12,3)
EER		3,25	3,23	3,23	3,23

Riscaldamento

Capacità nominale	Btu	9200(3205~11458)	12000(3140~12992)	18000(4263~20699)	24000(6308~26936)
	kW	2,6	3,4	5,1	6,9
Potenza assorbita	W	699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340~2520)	2063(420~3005)
Corrente assorbita	A	4,1(1,2~9,0)	4,7(1,5~10,0)	7,0(1,7~13,0)	9,9(2,3~13,5)
COP		3,73	3,71	3,71	3,71

Raffreddamento stagionale

Capacità (pdesignc)	kW	2,6	3,4	5,1	6,8
SEER	W/W	6,3	6,1	6,1	6,1
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++

Riscaldamento (clima caldo)

Capacità (pdesignh)	kW	2,2	2,6	5,0	5,8
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,0	5,0
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++

Unità interna

Portata d'aria max.	m3/h	420	480	800	980
Livello Press. Sonora (T/A/M/B/M)	dB(A)	40/37/33/25/22	41/38/34/26/23	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Dimensioni (LxAxP)	mm	698x255x190	698x255x190	910x294x206	1010x315x220
Peso netto/lordo	Kg	6,5/8,5	6,8/8,8	10/13	13/16

Unità Esterna

Liv. Press. Sonora / Pot. Sonora	dB(A)	50/60	52/62	55/65	57/67
Dimensioni (LxAxP) Gas	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
Peso netto/lordo	Kg	24/27	24/27	35/39	40/46
Refrigerante - Tipo/GWP/Q.tà		R32/675/0,57Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/1Kg	R32/675/1,14Kg

Tubazione Gas

Lato Liquido / Lato Gas	Pollici	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"	1/2"/1/4"
Max lungh. Tubazioni/Dislivello	m	25/10	25/10	25/10	25/10

